



MULE PRO DX

Wenn harte Arbeit zu tun ist, dann übernimmt die MULE PRO-DX gerne den Job. Der drehmomentstarke Dieselmotor befördert Ladung und Passagiere schnell und sicher dank des ROPS-Überrollschutzbügels. Durch die hohe Ladelast von 453 kg auf der langen und kippbaren Ladefläche und die Zugkraft von 907 kg eignet sich dieses Fahrzeug ideal für Baustelle oder Bauernhof.

Farbe

 Timberline Green (Grün)

Elektrisch wählbarer Zweirad- oder Vierradantrieb mit Differenzialsperre hinten

Hupe, Tachometer, Anzeigen für Kraftstoffstand, Betriebsstunden und Kühlflüssigkeit sind an Bord

Serienmäßige Türen für Komfort und Schutz vor Schmutz

Attraktiv: Einfaches und robustes Styling



Drehmomentstarker, kompakter Dreizylinder-Dieselmotor und ein großer 30-Liter-Tank

Differenzialsperre für hohe Traktion und geringe Bodenbelastung

TECHNISCHE DATEN MULE PRO DX

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Dreizylinder-Diesel, OVH
Bohrung x Hub	74 x 77 mm
Verdichtungsverhältnis	23,5 : 1
Max. Leistung	17,8 kW (24 PS) bei 3.600/min
Max. Drehmoment	52,1 Nm bei 2.400/min
Gemischaubereitung	Reiheneinspritzpumpe


Starter	Elektrisch
Getriebe	CVT-Automatikgetriebe mit Untersetzung, Rückwärtsgang
Endantrieb	2WD/4WD, Antriebswelle, sperbares Differenzial hinten
Federung, vorne	Doppelte Dreieckslenker
Federung, hinten	Doppelte Dreieckslenker

Federweg, vorne	222 mm
Federweg hinten (l/r)	217 mm/220 mm
Bremsen, vorne	Zwei 212-mm-Scheiben mit Zweikolben-Bremszangen
Bremsen, hinten	Zwei 212-mm-Scheiben mit Einkolben-Bremszangen

Reifen, vorne/ hinten	26 x 9.00-12 4PR / 26 x 11.00-12 4PR
L x B x H	3.385 x 1.625 x 1.965 mm
Garantie	12 Monate

MULE PRO DX/PRO DXT

Die Arbeit in anspruchsvoller Umgebung erfordert widerstandsfähige und zuverlässige Maschinen, die unter allen Bedingungen funktionieren. Schmutz, unwegsames Gelände oder schlechtes Wetter können die ultrarobusten MULE PRO-DX und PRO-DXT nicht stoppen. Ein Leiterrahmen aus Stahl trotzt jedem Gelände: stabil, wo es nötig ist, und flexibel, wenn es darauf ankommt. Der Dreizylinder-Diesel-Motor garantiert das Drehmoment, das für den Transport von schweren Lasten oder Personen notwendig ist. Und das kernige Styling der MULE PRO-DX and PRO-DXT ist für harte Arbeit gemacht, nicht für die Show.

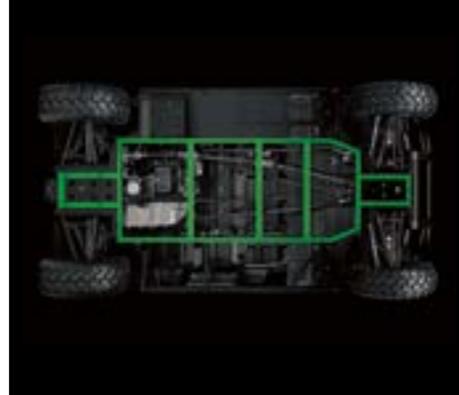

MOTOR

Der kraftvolle Dreizylinder-Diesel-Motor mit 993 cm³ liefert viel Drehmoment für den Transport von Lasten und beschleunigt die MULE PRO-DXT und PRO-DX auf immerhin 48 km/h.

RAHMEN

Der Rahmen basiert auf einem Leiterrahmen-Typ und wird aus rechteckigen Qualitäts-Stahlrohren hergestellt. Er besteht aus einer Kombination von verschweißten und geschraubten Verbindungen.

ELEKTRISCH ZUSCHALTBARER 4WD & DIFFERENZIALSPERRE HINTEN

Durch den elektrisch schaltbaren 2WD/4WD-Antrieb sowie das sperrbare Differenzial hinten kann ganz einfach zwischen den Antriebsarten gewählt werden.



EINSTELLBARES LENKRAD

Das Lenkrad kann stufenlos im Winkel von bis zu 34 Grad eingestellt werden. Dadurch kann der Fahrer die Fahrposition auf seine Wünsche einrichten.

KIPPBARE LADEFLÄCHE

Der flache Boden der Ladefläche aus 1,52-mm-starkem Diamond-Plate-Stahl ist sehr gut nutzbar. Gekippt wird mit Gasdruckdämpfern und die hintere Klappe lässt sich bequem mit zwei Hebeln öffnen.

LED-ZUSATZLAMPEN

Die Sicht und Sichtbarkeit bei Nacht trägt zur Sicherheit bei. Helle Scheinwerfer mit 55/60W werden durch Zusatzlampen mit LED-Technik (10,2/20,4W) ergänzt.

